


Laatste update: 27-feb-18

Aansluitvoorwaarden Bianchi LEI600 Smart



- Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten (water, electra en evt afvoer) vóór plaatsing werkend aanwezig zijn.

- Wij adviseren om het werkblad stabiel en niet hoger dan 100 cm van de vloer te maken.

- Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn, maximaal 1,5 mtr van de apparatuur en eenvoudig bereikbaar. (wij verplaatsen geen koelingen of andere apparatuur tijdens installatie of service)


- Monteer alle wandcontactdozen t.b.v. elektra boven de kranen

- Wij plaatsen alleen in vrij toegankelijke ruimtes zonder obstakels en/of trappen. Een aanwezige lift moet groot genoeg zijn voor de machine.

- Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Indien de aansluitvoorzieningen niet conform voorschriften gereed zijn en onze monteur onverrichterzake moet vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.

- Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze afdeling verkoop 040-201 9407 of verkoop.nl@mikocoffee.com

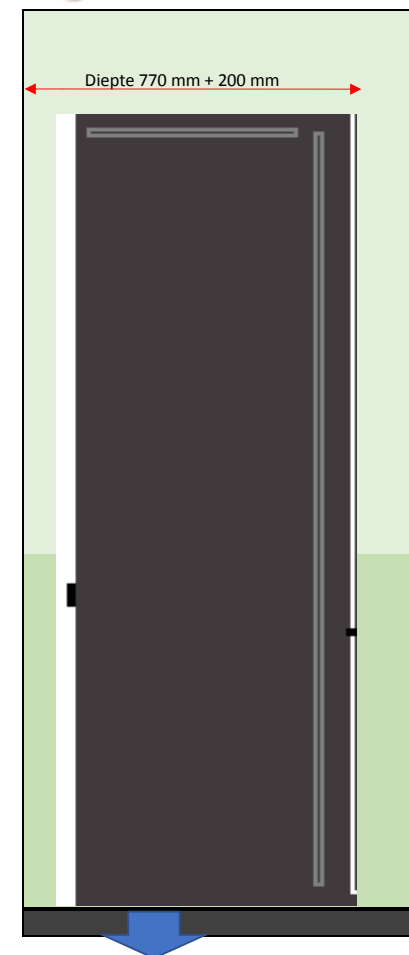

Elektra conform NEN 1010	Enkele wcd 230V / 16A (1ph+N+PE) aparte groep	
Drinkwateraansluiting conform NEN 1006	3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn) Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar	
Waterafvoer conform NEN 3215		
Bijzonderheden en opmerkingen	Houd aan de rechtse zijde voldoende ruimte om de deur te kunnen openen ivm bijvullen en servicedoeleinden	LET OP!! . De vloer moet vlak en stabiel zijn Het gewicht van de machine is 155 KG Leeg

* Afbeeldingen zijn niet op schaal / alle aangegeven maten zijn in mm

* Afbeeldingen zijn ter illustratie, deze kunnen afwijken t.o.v. geleverde / bestelde apparatuur